9. MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONNEXION

TABLE DES MATIÈRES

1) Préparatifs 25
2) Contenu de l'emballage 25
3) Précautions générales 25
4) Précautions d'installation 25
5) Installation de l'appareil principal 25
6) Dépose de l'appareil principal 26
7) Câblage et connexions 27
8) Branchement des accessoires 27

1) Préparatifs

1. Cet appareil est conçu exclusivement pour les véhicules avec une alimentation de 12 V à masse négative.
2. Lisez ces instructions attentivement.
3. Veillez à bien débrancher la borne de la batterie avant de commencer. Cette opération a pour but d'éviter les courts-circuits lors de l'installation. (Figure 1)



Figure 1

2) Contenu de l'emballage

Appareil principal 1
Finition 1
Support de fixation 1
Vis M5x6 mm 4
Clé de dépose (en L) 2
Capuchon en caoutchouc 1
Vis spéciale (M4x42) 1
Mode d'emploi 1
Câble d'alimentation 1
Câble de haut-parleur 1
Vis spéciale (verrouillage façade) 1

3) Précautions générales

1. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si vous laissez tomber quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil pendant l'installation, consultez votre revendeur ou un centre de réparation **Clarion** agréé.
2. Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de diluant, de benzine, d'alcool, etc. Pour les endroits très sales, imprégnez légèrement un chiffon doux d'eau froide ou tiède et frottez doucement la saleté.

4) Précautions d'installation

1. Préparez toutes les pièces nécessaires avant de procéder à l'installation de l'appareil principal.
2. Installez l'appareil avec une inclinaison de 30° maximum. (Figure 2)
3. Si l'installation nécessite certaines interventions sur la carrosserie, comme percer des trous, consultez votre concessionnaire au préalable.
4. Pour l'installation, utilisez exclusivement les vis fournies. L'utilisation d'autres vis pourrait endommager l'appareil. (Figure 3)



Figure 2



Figure 3

5) Installation de l'appareil principal

1. Introduisez le support de fixation dans le tableau de bord, pliez chaque butée du support de fixation vers l'intérieur à l'aide d'un tournevis, puis fixez la butée.
2. Effectuez les branchements comme indiqué à la section 7.
3. Introduisez l'appareil principal dans le support de fixation jusqu'à ce qu'il se verrouille.
4. Faites attention aux parties supérieure et inférieure de la finition et fixez-la de telle sorte que tous les crochets soient verrouillés.

Remarques :

1. Certains modèles de voiture nécessitent des kits de montage particuliers. Contactez votre revendeur **Clarion** pour obtenir les détails.
2. Fixez correctement les butées avant pour éviter que l'appareil principal ne se détache.

• Dimensions de l'ouverture de la console



Remarques pour l'installation

1. Avant de réaliser l'installation, vérifiez que les connexions sont correctes et que l'appareil fonctionne normalement. Un branchement incorrect pourrait endommager l'appareil.
2. Utilisez uniquement les accessoires conçus et fabriqués pour cet appareil dans la mesure où tout accessoire non autorisé pourrait endommager l'appareil.
3. Avant de réaliser l'installation, attachez tous les câbles d'alimentation.
4. N'INSTALLEZ PAS l'appareil à proximité d'une source de chaleur afin de ne pas endommager les composants électrique comme la tête de laser.
5. Installez l'appareil horizontalement. L'installation de l'appareil selon une inclinaison supérieure à 30° pourrait nuire aux performances.
6. Pour éviter les étincelles, branchez d'abord le pôle positif, puis le pôle négatif.
7. N'OBSTRUEZ PAS la sortie du ventilateur de refroidissement afin que l'appareil puisse évacuer correctement la chaleur. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

Installation de l'appareil

Méthode A

1. Introduisez le support de fixation dans le tableau de bord. Sélectionnez les pattes de fixation adéquates en fonction de la largeur de l'orifice. Pliez les pattes de fixation vers l'extérieur à l'aide d'un tournevis afin d'immobiliser le support de fixation.
2. Vissez une vis M4x42 dans l'orifice à l'arrière de l'appareil et posez un capuchon en caoutchouc sur la vis. (cf. illustration ci-dessous)
3. Faites glisser l'appareil dans le support jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

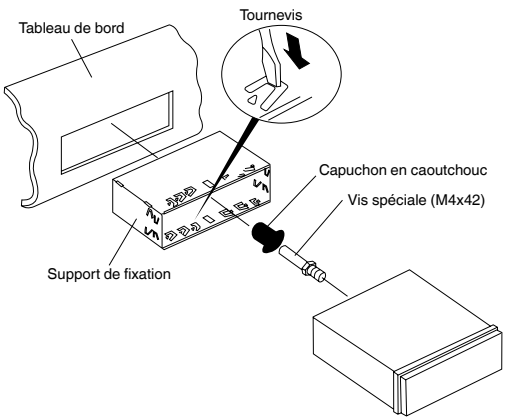

Méthode B





1. Introduisez l'appareil directement dans l'ouverture du tableau de bord.
2. Introduisez la vis cylindrique M5x6 au travers des orifices du cadre de fixation situé à l'intérieur de l'ouverture et dans les orifices de l'appareil, puis serrez les vis à gauche et à droite.

Installation de la finition

Posez la finition autour de la façade. Faites attention aux parties supérieure et inférieure de la finition et fixez-la de telle sorte que tous les crochets soient verrouillés.



6) Dépose de l'appareil principal

Dépose de la finition

1. Poussez la finition vers la droite et tirez la partie droite.



2. Poussez la finition vers la gauche et tirez la partie gauche.



Démontage de l'appareil

1. Coupez l'alimentation
2. Déposez la façade.
3. Déposez la finition
4. Introduisez les clés de dépose à fond jusqu'à ce qu'elles se verrouillent, puis retirez l'appareil.
5. Débranchez tous les câbles.



7) Câblage et connexions

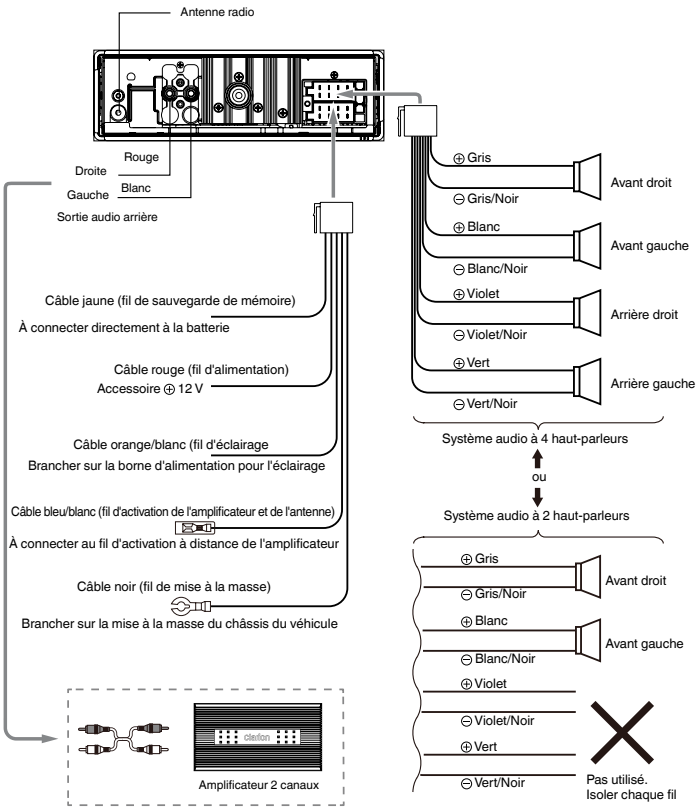

8) Branchement des accessoires

• **Connexion à l'amplificateur externe**
Les amplificateurs externes doivent être raccordés aux connexions de sortie RCA à 2 canaux.
Vérifiez que les connecteurs ne sont pas à la masse ou court-circuités afin de ne pas endommager l'appareil.